


GUIDE D'ENTRETIEN
Préserver la beauté de votre parquet
Blanchon
La qualité, notre nature

Des produits d'entretien adaptés au sol que vous avez choisi...

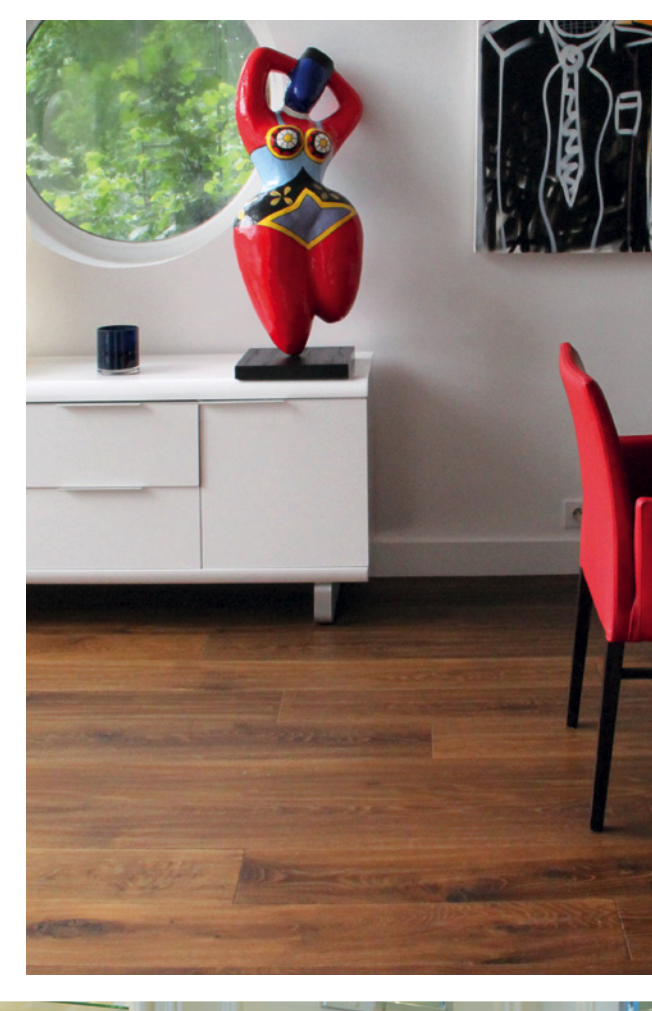

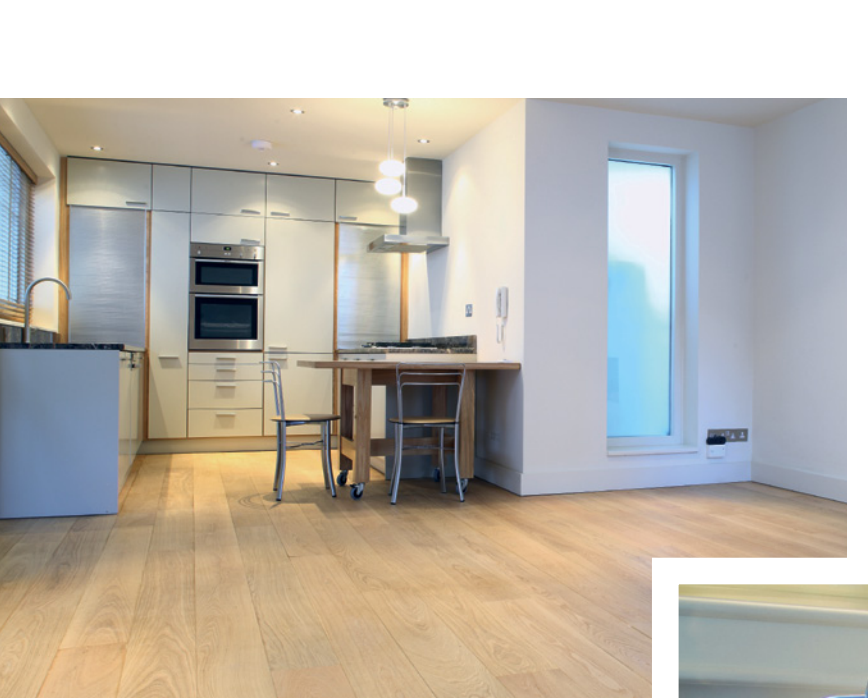

- Parquets vitrifiés
- Sols stratifiés
- Sols ou dalles vinyles
- Parquets huilés
- Parquets cirés

... pour préserver durablement la beauté de votre parquet.

Depuis près de 60 ans, les laboratoires Blanchon mènent d'importantes recherches aux côtés des professionnels parqueteurs pour mettre au point des produits d'entretien performants et respectueux de la nature du bois.



Quelques précautions d'usage...



Laisser durcir "à cœur" la finition (vitrificateur ou huile) **pendant les 10 jours qui suivent l'application.**



Entretien courant : nettoyer à sec avec un aspirateur ou un balai.



Placer un tapis ou un paillasson à l'entrée pour **prévenir les rayures.**



Apposer des patins de protection sous les pieds des meubles et des sièges.



Ne jamais laver votre parquet à grande eau, utilisez un matériel **toujours bien essoré.**



Ne pas utiliser de **détergents agressifs**, ammoniaqués, abrasifs ou siliconés


Matériel recommandé



Balai ou serpillère microfibre

- Application facile et rapide
- Ne laisse pas de trace et d'eau stagnante sur le parquet

La microfibre peut être lavée en machine



Seau ménager

- Pour les produits à diluer et pour le rinçage à l'eau claire

Utiliser de l'eau tiède pour un nettoyage plus efficace

Utiliser toujours un matériel propre et bien essoré.

Si vous ne disposez pas de balai ou de serpillère microfibre, il est également possible d'utiliser une serpillère, un balai éponge ou à franges en veillant à ce qu'ils soient toujours bien essorés.



Nettoyer au quotidien

Lagoon®











- **Nettoyant doux universel**.
- **Prêt à l'emploi.**
- **Convient pour toutes les surfaces*** : parquets vitrifiés et huilés (chantiers et finis usine), sols stratifiés et plastiques.
- **Préserve l'aspect d'origine.**
- Ne laisse pas de trace.
- Existe en **spray** 0.5L, **recharge** en jerrycan de 2.5L et en **Kit** comprenant : 1 spray Lagoon® 0.5L + 1 balai microfibre.

- **Vous pouvez également pulvériser Lagoon® directement sur la microfibre.**

MODE D'EMPLOI :

1. Dépoussiérer le sol (aspirateur, balai).
2. Pulvériser Lagoon® directement sur une partie du sol et nettoyer avec le balai microfibre. Renouveler le même geste sur le reste de la pièce.
3. Inutile de rincer. Laisser sécher.

*Sauf les parquets cirés





Nettoyer régulièrement

Nettoyant Lisabril®




- **Dégraisse, nettoie** et laisse les surfaces nettes et sans trace.
- **Ravive** les parquets vitrifiés d'aspect brillant, satiné, mat, ultra-mat, bois brut, effet nature et invisible.
- **Entretient l'action des métallisants** sans altérer la couche du vitrificateur.
- **Conserve l'aspect d'origine** des sols.
- N'apporte pas de glissance.
- Parfaitement adapté pour l'entretien des gymnases et salles de sport.
- **Existe en 1L et 5L.**

MODE D'EMPLOI :

1. Diluer 2 verres (100ml) dans 5L d'eau tiède.
2. Etendre avec une microfibre bien essorée.
3. Laisser sécher 15mn.













- **Idéal pour les grandes surfaces**
- **Sans rinçage**

Nettoyer et dégraisser en profondeur

Décapant dégraissant



- **Nettoyant suractivé et puissant.**
- Élimine les taches qui résistent aux nettoyants réguliers : traces noires, accumulations de graisses.
- Remet à nu sols plastiques et carrelages encrassés.
- **Existe en 1L et 5L.**

MODE D'EMPLOI :

1. Diluer 2 verres (5 à 10%) dans 5L d'eau chaude.
2. Nettoyer avec une microfibre bien essorée.
3. Rincer soigneusement 2 fois à l'eau claire.

- **Produits 2 en 1 : 2 utilisations possibles selon le dosage**

Si votre parquet présente des **signes d'usure** (aspect terni, micro-rayures), vous pouvez le **rénover facilement** en effectuant une **métallisation**.


Protéger et Rénover

Rénovateur Métallisant



- **Protège et préserve l'aspect d'origine** du parquet en déposant un film protecteur.
- **Redonne un aspect uniforme** aux parquets usés et ternis. Élimine les microrayures.
- **Non glissant, sans silicone :** glissance testée selon la norme NF EN 13036-4.
- Remise en service rapide.
- **Existe en 1L et 5L.**

ASPECT SATINÉ Ravive l'éclat des finitions brillantes et satinées	**OU**	**ASPECT MAT - MÉTAMAT®** Pour les finitions mates et d'aspect bois brut, cire naturelle. Permet aussi de matifier les sols trop brillants








MODE D'EMPLOI :

1. Le parquet doit être propre et sec.
2. Appliquer en 1 ou 2 couches le Rénovateur Métallisant PUR avec une microfibre bien essorée.
3. Laisser sécher 1h entre les couches.

• Prolonge la durée de vie du vitrificateur notamment pour les locaux à fort trafic

Préparer une métallisation


Décapant dégraissant



- **Décapant doux.**
- Élimine les anciennes couches de métallisation pour revenir à la vitrification initiale.

MODE D'EMPLOI :

1. Diluer 4 verres (10 à 20%) dans 5L d'eau chaude.
2. Étendre avec une microfibre bien essorée. Possibilité d'utiliser une machine rotative (monobrosse) équipée de pads abrasifs (verts ou noirs).
3. Laisser agir quelques minutes.
4. Ramasser les souillures et rincer soigneusement 2 fois à l'eau claire.



15 min
20°C





Nettoyer régulièrement

Savon Naturel




- Spécifiquement adapté au nettoyage régulier de tous les parquets huilés.
- Riche en huiles végétales.
- **Conserve et renforce l'aspect naturel** des bois huilés.
- Anti-poussière.
- **Séchage très rapide.**
- **2 nuances : incolore et blanc** pour les finitions claires.
- **Existe en 1L et 5L.**

MODE D'EMPLOI :

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Diluer 1 verre (50 ml) dans 5L d'eau.
3. Appliquer avec une microfibre bien essorée.











Concentré à diluer



- **Sans rinçage**
- **Odeur agréable**

Nettoyer et dégraisser en profondeur

Nettoyant Intensif



- **Dégraissant et décrassant puissant**.
- **Désincruste en profondeur** les taches et salissures les plus tenaces (traces noires, etc…).
- Élimine les accumulations de couches encrassées.
- Prépare les surfaces à une nouvelle mise en huile (huile d'entretien ou huile d'origine).
- **Existe en 1L.**

MODE D'EMPLOI :

- Sur huiles en phase aqueuse : diluer 2 verres (100 ml) dans 5L d'eau tiède.
- Sur huile traditionnelles : diluer 4 verres (200 ml) dans 5L d'eau tiède.

1. Appliquer avec une microfibre bien essorée.
2. Ramasser les souillures et rincer soigneusement 2 fois à l'eau claire.













- **Possibilité d'utiliser une monobrosse équipée de pads abrasifs (rouges ou verts)**

NOUVEAUTÉ 2015

Entretenir les parquets huilés traditionnels

USAGE OCCASIONNEL

Huile d'Entretien




6H 20°C







- Pour l'entretien de toutes les huiles traditionnelles : Huile pour parquet, Huile Cire et Solid'Oil™ et des parquets huilés finis usine.
- **Fort pouvoir régénérant.**
- **Conserve et renforce l'aspect naturel** des bois huilés. Anti-poussière.
- **3 nuances :**
  - **Naturel** pour les bois clairs ou non teintés.
  - **Blanc** pour les parquets huilés en blanc ou gris.
  - **Tons bois** pour les bois exotiques et tons foncés.
- **Existe en spray 0,5L, bidon 1L et 2,5L**.

- **Possibilité de lustrer avec une monobrosse équipée d'un pad beige.**


MODE D'EMPLOI :

1. Le parquet doit être propre et sec.
2. Prêt à l'emploi. Bien agiter avant utilisation.
3. Appliquer en couche très fine et essuyer avec un chiffon de coton.
4. Laisser sécher 4 à 6h avant de réutiliser les lieux.

Entretenir les parquets huilés avec l'Huile Environnement




Huile d'Entretien Environnement






- **Préserve, nourrit et régénère** les parquets, boiseries et plans de travail.
- Formulation en phase aqueuse, sans odeur.
- Anti-poussière.
- **2 nuances :**
  - **Incolore mat :** pour les aspects bois naturel, bois brut et chêne,
  - **Ultra mat** : pour les aspects effet nature et ultra mat.
- **Existe en 1L et 5L.**

- **Sans lustrage**
- **Séchage rapide**

MODE D'EMPLOI :

1. Le parquet doit être propre et sec.
2. Bien agiter avant utilisation.
3. Appliquer une couche très fine avec un balai microfibre.
4. Laisser sécher 30 mn.

Entretenir tous les parquets huilés




Huile d'Entretien Universelle

- Préserve, nourrit et régénère tous les parquets huilés chantiers et finis usine.
- **Compatible avec toutes les finitions huilées** (formulation traditionnelle ou en phase aqueuse).
- **Ravive** l'aspect des parquets ternis
- Phase aqueuse, sans odeur.
- **Fort pouvoir régénérant.**
- **Non glissant – Sans lustrage.**
- **Existe en spray 0.5L, bidon 1L.**

MODE D'EMPLOI :

1. Le parquet doit être propre et sec.
2. Pulvériser et essuyer avec un balai microfibre.
3. Laisser sécher 15/20 mn.

Après chaque usage, rincer la buse du pulvérisateur à l'eau claire.








- **Application facile en spray**
- **Séchage ultra rapide : 15/20 mn**

NOUVEAUTÉ 2015

Quand entretenir ou rénover ?

Entretien : Il est important d'**entretenir régulièrement** les parquets huilés **dès que la surface perd de son lustre naturel** : aspect terni, usure normale de passage, micro-rayures, etc.

Rénovation : Lorsqu'une zone du parquet présente une **usure importante** : salissures tenaces, rayures, usure au bois, il est conseillé après un ponçage local (abrasif fin) de la **réimprégner avec l'huile d'origine**, pour éviter une différence de teinte.

Crédit photo : Studio Erick Saillet

Entretenir et rénover les parquets cirés

USAGE OCCASIONNEL

Encaustique Professionnelle

- **Préserve les parquets et meubles cirés.**
- Fort pouvoir cirant et garnissant.
- Bel aspect chaleureux.
- Parfum très agréable.
- **2 nuances :** incolore, naturel.
- **Existe en 1L, 4L.**

MODE D'EMPLOI :

1. Etendre régulièrement avec un chiffon de coton propre et sec.
2. Lustrer après séchage avec un chiffon de laine.
3. Appliquer en 2 couches pour une finition et une bonne tenue.











Cire Liquide

- Rénove les parquets cirés et leur redonne leur éclat initial.
- Forte teneur en cires nobles.
- Texture fluide pour faciliter l'application.
- Parfum très agréable.
- 2 nuances : incolore, naturel
- **Existe en 1L, 5L.**

MODE D'EMPLOI :

1. Etendre régulièrement avec un chiffon de coton propre et sec.
2. Lustrer après séchage avec un chiffon de laine.
3. Appliquer en 2 couches pour une finition et une bonne tenue.













Il est indispensable d'utiliser des produits d'entretien spécifiquement adaptés pour prolonger la durée de vie de votre parquet. Depuis toujours, **Blanchon** s'attache à concevoir des produits performants et respectueux de l'homme et de l'environnement.

BLANCHON S.A.
28 rue Charles Martin
BP 105 – 69192 SAINT FONS CEDEX
Service Consommateurs : **04 72 89 06 04** (Fax : 04 78 70 07 18)

Export Lines
Tel.: **(0033) 472 89 06 09** - Fax: (0033) 472 89 06 02





Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.









3 239910 231021

Teintes et nuanciers non contractuels - 390 112 886 RCS LYON – APE 2030Z – 11/2014 - © Shutterstock © Erick Saillet